

AERATEURS FLOBULL

Sarl
FAIVRE




FLOBULL
ORIGINAL SYSTEM

Aérateurs de surface flottants pour élevage intensif en bassin.
Grâce à ces 2 poignées incorporées au flotteur, cet aérateur léger et maniable convient parfaitement pour un usage en pisciculture.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 • Moteur IP 55 1500 tr/mn sous capot de protection.
- 2 • Cône diffuseur mélangeur d'air en polyéthylène.
- 3 • Turbine à 4 pales.
- 4 • Flotteur polyéthylène rotomoulé haute densité traité anti-U.V.
- 5 • Grille de filtration de grande capacité en INOX AISI 304.

Pour utilisation eau de mer : inox AISI 316 L.

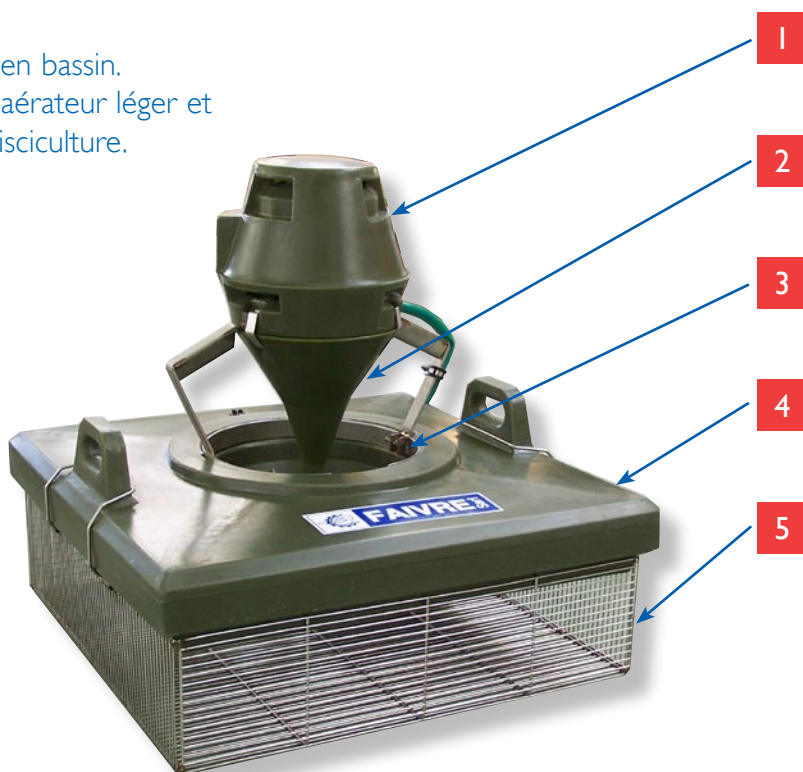

FLOBULL	0,25CV	0,5CV	1CV	2CV	
Puissance utile (kw)	0,18	0,37	0,75	1,5	
Puissance absorbée (kw)	0,32	0,57	1,05	1,95	
Débit d'eau traitée (m3/h)	75	135	225	380	
Production d'oxygène (O2/h)	0,42	0,64	1,12	2,20	
Hauteur de la gerbe (m)	0,65	0,80	1,10	1,40	
Diamètre de la gerbe (m)	2,5	3	3,5	4,5	
Dimensions (m)	0,6x0,6	0,7x0,7	0,9x0,9	0,9x0,9	
Hauteur (m)	0,55	0,68	0,80	0,80	
Poids approx (kg)	16	28	39	42	
Réf.*	220v 1 phase / 50 hz	APF0021	APF0051	APF0101	APF0201
	380-415v 3 ph. / 50 hz	APF0023	APF0053	APF0103	APF0203

*Autres voltages disponibles sur demande.

**APPORT SPECIFIQUE
BRUT EN OXYGENE :**
1.2 kg O₂/kwh consommé
Chiffre du rapport CEMAGREF 1993

Chaque appareil est livré avec
15 mètres de câble,
longueur supplémentaire
sur demande.

Nous sommes à votre service pour
vous conseiller sur le choix de vos
aérateurs en fonction des particu-
larités propres à vos élevages.


AÉRATION + CIRCULATION - Surfaces de 100 m² à 1500 m².

Nous avons développé et nous vous proposons deux équipements pour apporter au procédé d'oxygénation FLOBULL la possibilité de créer un courant d'eau en longueur, si nécessaire.

Ces deux équipements sont fabriqués en polyester et se montent en sortie de turbine.

KIT CIRCULATEUR JET-LONG


FLOBULL Jet-Long produit un jet symétrique de part et d'autre de la turbine.



Kit Circulateur jet-Long

KIT CIRCULATEUR MONO-JET

FLOBULL Mono-jet crée un puissant courant unidirectionnel.



Kit Circulateur Mono-jet



	Flobull Jet-long & Mono jet :	0,25CV	0,5CV	1CV	2CV
	Puissance utile moteur	0,19kw	0,37kw	0,75kw	1,5kw
	Longueur de projection (m)	1,6	2,3	2,8	3,2
	Largeur de projection (m)	1,4	2	2,4	3
	Références	APJL025	APJL050	APJL100	APJL200
Jet-long	Longueur de projection (m)	1,2	1,8	2,4	-
	Largeur de projection (m)	0,9	1,4	1,8	-
Mono-jet	Références	APJM025	APJM050	APJM100	-



Flobull 2 cv avec Kit Circulateur Jet-long




L'OXYGENATION DE L'EAU ASSURE A VOS POISSONS UNE CROISSANCE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

Avantages de l'oxygénation :

- Augmentation de la charge des bassins sans modification de la surface d'élevage.
- Croissance plus rapide des poissons.
- Amélioration de la qualité de l'eau.

Son procédé : l'aérateur FLOBULL projette dans l'air une gerbe d'eau très émulsionnée qui bénéficie alors d'un contact maximum avec l'atmosphère. Ainsi l'oxygène de l'air est transféré dans l'eau. Notons que le transfert d'oxygène en s'opérant, rétablit l'équilibre gazeux de l'eau (élimination des gaz nocifs). Autre avantage important, ce procédé n'élève pas la température de l'eau car le contact avec l'air ambiant parfois plus chaud, est compensé par un refroidissement provoqué par l'évaporation.

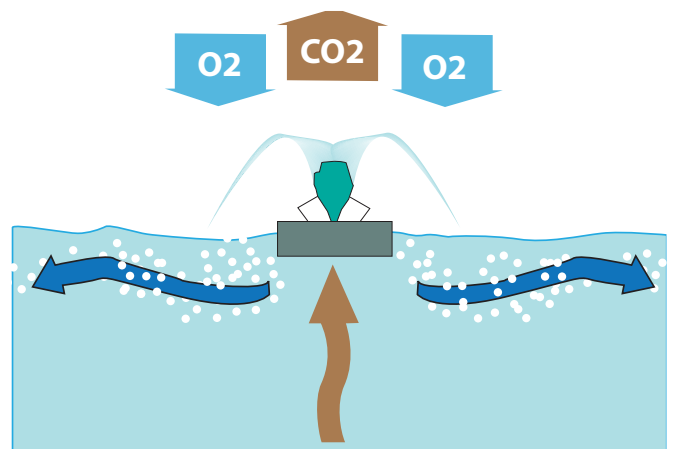

— Votre Revendeur : —

Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines à tout moment.