

DEPUIS 1977

ELEVATEUR A
TAMBOUR DE
PÊCHE AUTOMATIQUE

ORIGINAL SYSTEM

ELEVATEUR série F77 ALU



Livré en standard avec moteur à variateur de vitesse, protection thermique et inverseur de sens de marche.

Elévateur en aluminium, de conception nouvelle pour répondre aux besoins des pisciculteurs :

- Maniable par une seule personne, bien équilibré et léger, de 150 à 220 kg.
- Idéal pour alimenter un trieur ou pour transvaser un bassin.
- Robuste grâce à son bâti compact.

Caractéristiques générales :

SÉRIE 77 ALU Ø 330 mm :

- ⊕ Vis polyester ø 330 mm.
- ⊕ Débit 0,5 à 5 t/h (ajustable suivant la vitesse de rotation du motovariateur).
- ⊕ Motovariateur : 0,55 kw triphasé.
- ⊕ Portique réglable en hauteur.

SÉRIE 77 ALU Ø 450 mm :

- ⊕ Vis polyester ø 450 mm.
- ⊕ Débit 0,5 à 8 t/h (ajustable suivant la vitesse de rotation du motovariateur).
- ⊕ Motovariateur : 0,55 kw triphasé.
- ⊕ Portique réglable en hauteur.

Points forts :


- ✓ Appareil léger et maniable.
- ✓ Idéal pour les installations sur cage en mer.



Tambour de pêche automatique avec flotteur

SÉRIE 77 ALU	Ø 330 mm		Ø 450 mm	
Truite admissibles de...	5gr à 1,5kg	5gr à 1,5kg	5gr à 3,5kg	5gr à 3,5kg
Bars, Daurades admissibles de...	-	-	5gr à 800gr	5gr à 800gr
Tilapias admissibles de...	-	-	5gr à 800gr	5gr à 800gr
Débit horaire réglable (T/h)	0,5 à 5	0,5 à 5	0,5 à 8	0,5 à 8
Longueur vis (m)	4	5	4	5
Poids approx. (kg)	150	170	200	220
Hauteur d'élévation verticale (m) avec appareil incliné à 40°	1,9	2,5	1,9	2,5
Références du modèle	F773AL4	F773AL5	F774AL4	F774AL5

1^{ER} FAITES VOYAGER
VOS POISSONS
EN 1^{ERE} CLASSE

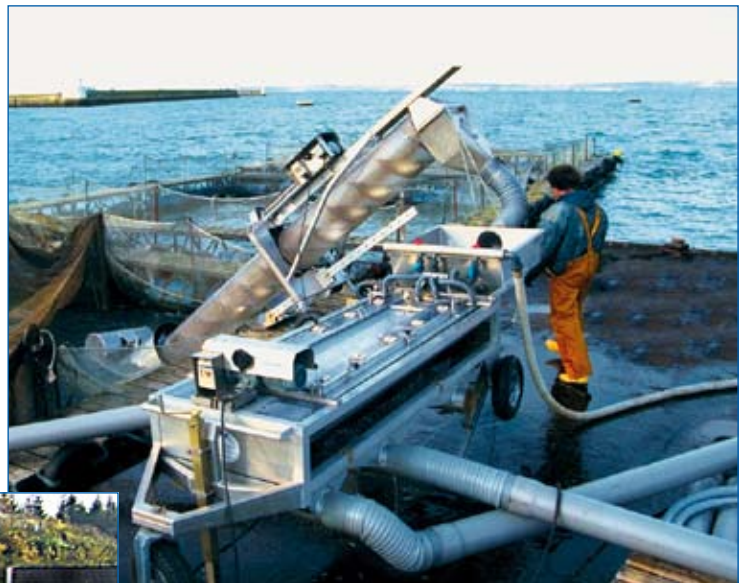

Pour cage en mer.



Pour pisciculture.



Option - Béquille de stabilisation, utile pour l'utilisation sur barge.