


**1<sup>ER</sup>** FAITES VOYAGER  
VOS POISSONS  
EN 1<sup>ERE</sup> CLASSE


## ELEVATEUR DE CHARGEMENT SERIE 85



F85 en position chargement,  
portique hydraulique déplié  
pour le chargement.



F85 en position déplacement,  
portique hydraulique replié pour le  
déplacement.



Conçu pour le chargement sur camion depuis le sol, cet élévateur est muni à sa base d'une trémie en acier inox. Son bâti est en acier galvanisé à chaud, la vis est entièrement en polyester translucide, l'axe central de la vis est en INOX AISI 304.

L'appareil est équipé en série avec un motovariateur 220v/380v et un coffret de mise en marche avec protection thermique du moteur et arrêt d'urgence.

### Points forts :

- ✓ Le poisson est convoyé dans l'eau, d'où l'absence de stress et de blessure.
- ✓ Machine insensible à la corrosion (polyester, inox, galva).
- ✓ Machine robuste, construite pour durer.

### SÉRIE 85 Ø330 mm :

Utilisé pour le chargement rapide des camions.  
Vis polyester : ø 330 mm.  
Tailles admissibles : 5gr à 1kg  
Motovariateur : 0,55 kw à 0,75 kw triphasé.  
Débit : 5 t/h

### SÉRIE 85 Ø450 mm :

Indispensable pour le chargement des gros poissons sans stress ni blessures.  
Vis polyester : ø 450 mm.  
Tailles admissibles : 5gr à 3kg  
Motovariateur : 0,55 kw à 1,1 kw triphasé.  
Débit : 8t/h

### SÉRIE 85 Ø550 mm :

Indispensable pour le chargement des TRÈS gros poissons sans stress ni blessures.  
Vis polyester : ø 550 mm.  
Tailles admissibles : 5gr à 4,5kg  
Motovariateur : 0,75 kw à 1,1 kw triphasé.  
Débit : 10 t/h

**NOUVEAU Ø**


Serie 85 ▷	Ø330mm				Ø450mm				Ø550mm			
	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
Longueur vis (m)	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
Truite et saumon admissibles de ...	5gr à 1 kg				5gr à 3 kg				5gr à 5 kg			
Tilapia admissible de..	-				5gr à 1 kg				5gr à 3 kg			
Débit horaire réglable (T/h)	0,5 à 5				0,5 à 8				0,5 à 10			
Poids approx. (kg)	267	277	290	310	350	380	390	410	450	480	490	510
Hauteur d'élévation verticale (m) avec appareil incliné à 40°	2,1	2,75	3,45	4	2,1	2,75	3,45	4	2,1	2,75	3,45	4
Références	EF7734	EF7735	EF7736	EF7737	EF7744	EF7745	EF7746	EF7747	EF7754	EF7755	EF7756	EF7757

## OPTIONS DISPONIBLES SUR LES ELEVATEURS SERIE 85 :


- |       |          |   |
|-------|----------|---|
| Réf : | EDHP     | - Déplacement hydraulique du portique                                       |
|       | EPHP     | - Portique pliable hydraulique pour un déplacement plus aisé de la machine. |
|       | ESEP     | - Goulotte de sortie à séparateur d'eau.                                    |
|       | EVARIMOT | - Moteur à variateur de vitesse.  |
|       | E220V    | - Moteur 220V monophasé.  |



Moteur avec variateur de vitesse.

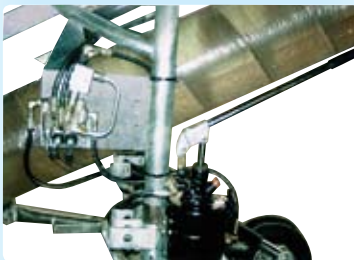

Pompe à main hydraulique

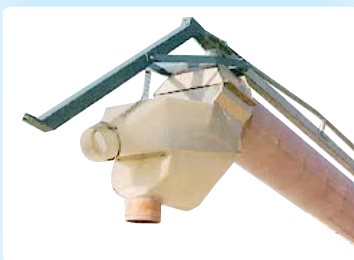

Séparateur d'eau et attache tracteur

Consultez nous pour les élévateurs de chargement qualité eau de mer.



SÉRIE 85 Ø330 mm, longueur 5m avec portique pliable hydraulique

Photos et données techniques non contractuelles. La société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines à tout moment.