



Maintenance limitée



FILTRE série 60 sur bâti inox.

Débit jusqu'à 27 l/s (97 m³/h) à 100µ.

Sa taille et son poids réduit lui permettent d'être installé très rapidement dans des endroits exigus.

Il convient parfaitement pour les petits circuits fermés, les laboratoires, les stations d'essais etc...

Construit en inox, il est peu sensible à la corrosion.

Son tambour de 60 cm de diamètre tourne à 5t/min.

Points forts :


- ✓ Système de rinçage optimisé pour économiser l'eau.
- ✓ Machine construite entièrement en inox AISI 304L ou AISI 316L.
- ✓ Machine de construction simple et robuste.
- ✓ Entretien réduit.



☆ TOILES EN ACIER INOX ☆
HAUTE QUALITÉ




Maintenance limitée

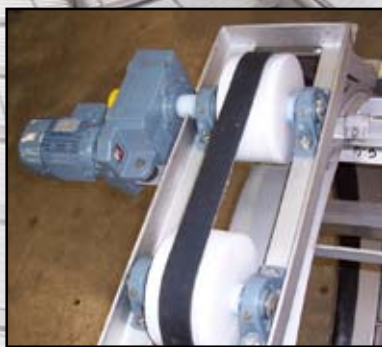

Entraînement du tambour par une courroie.

Tableau indicatif des débits traités (l/s) :

Filtre modèle :		2-60
Taille des perforations		
Eau chargée maxi	20μ	8
10 mg/l	30μ	14
<i>solides en suspension</i>	40μ	15
Sortie de pisciculture	60μ	21
	80μ	22
	100μ	27
<hr/>		
Eau chargée maxi	30μ	7
25 mg/l	40μ	10
<i>solides en suspension</i>	60μ	15
Circuit fermé	80μ	19
<i>Pour des charges en mes supérieurs à 25 mg/l, nous consulter</i>		
Puissance moteur (W)		250
Débit d'eau (l/s) Rinçage à 3 bars		0,18
Surface de la toile (m2)		0,50
Nombre de plaques		2

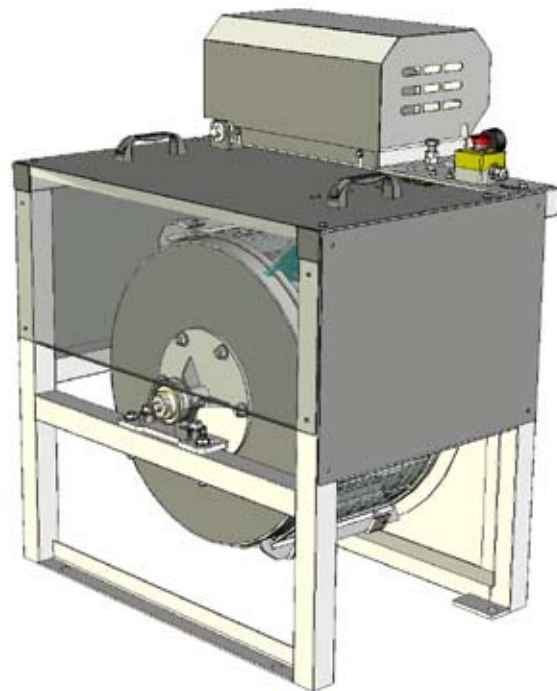

Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.