

# DEBASTADORES ROTODISC Ø 2200



## DEBASTADORES Capacidad de hasta 500 l/s.

Sobre bastidor, está prevista para ser instalada directamente en un depósito o un canal de hormigón.

Construcción totalmente de acero Inox 304L ó 316L (para agua de mar).

Caractéristiques générales :

☐ Características generales :

☐ Motor 0,55 kw

☐ Disco desbastadores Ø 2200mm, malla 10mm ó 20mm (standard)

☐ Velocidad de rotación del disco : 4 rpm

## Puntos fuertes :

✓ Sube los residuos por encima de la superficie del agua

✓ Se coloca en los canales más estrechos < 1 metro


✓ Sistema de enjuague optimizado para economizar el agua.

✓ Máquina construida totalmente de acero inoxidable 304L ó 316L



✓ Mantenimiento reducido, Gracias a la tecnología BDS System probada desde hace más de 10 años en nuestros filtros de tambor.



## INSTALACIONES

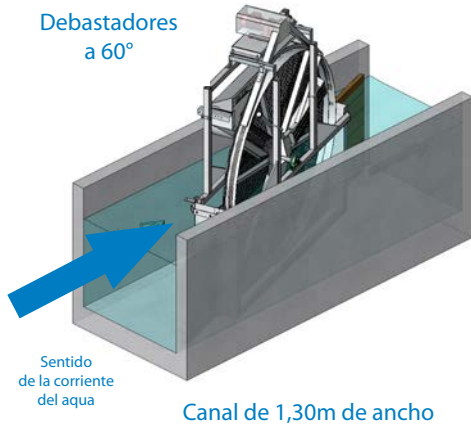

DEBASTADORES Ø2200 - Vista por el costado de llegada del agua

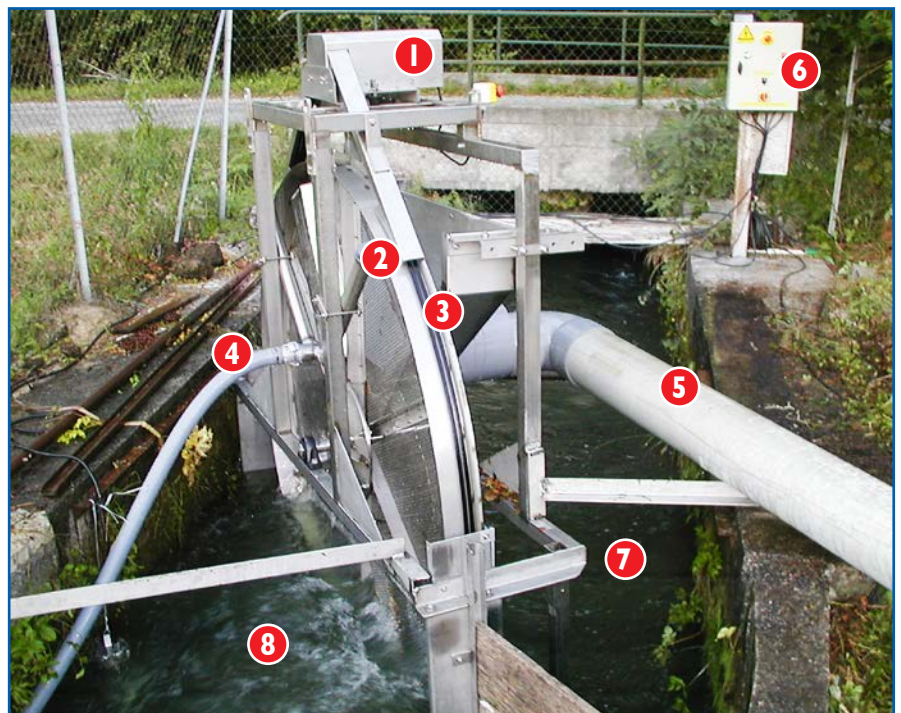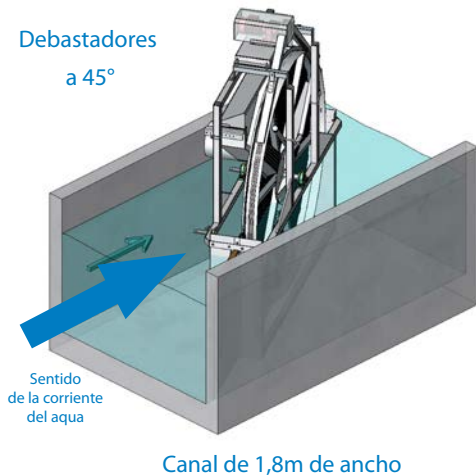

**DESCRIPCIÓN GENERAL :**

- 1/ Motorreductor IP55
- 2/ Disco rotativo con reja inoxidable
- 3/ Correas de accionamiento
- 4/ Llegada de agua de enjuague

- 5/ Evacuación de los residuos
- 6/ Caja de mando con reloj
- 7/ Llegada de agua cargada
- 8/ Salida del rastrillo de la reja

Fotos y datos técnicos no contractuales, la entidad FAIVRE se reserva el derecho de modificar las características de sus máquinas en todo momento.