


Описание сортировщика:

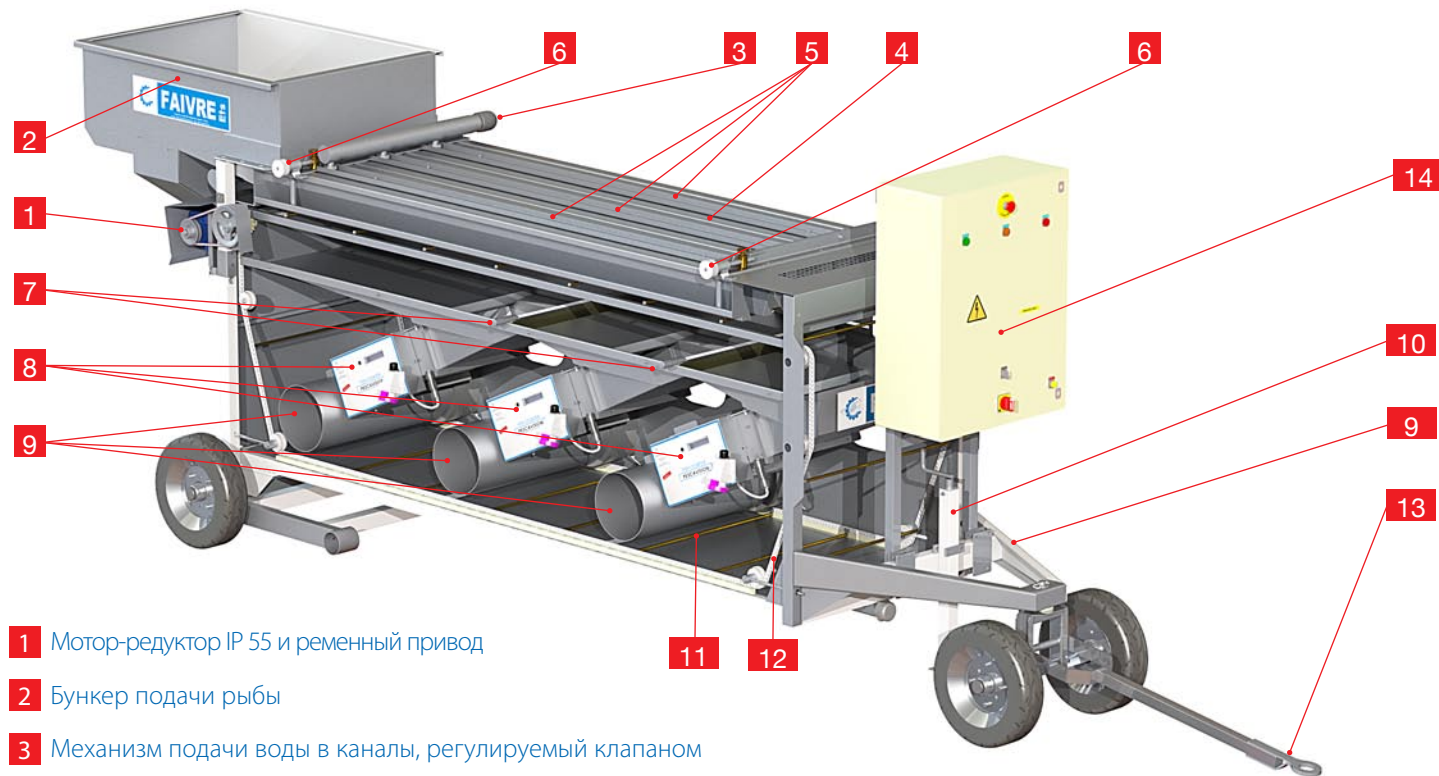

- 1 Мотор-редуктор IP 55 и ременный привод
- 2 Бункер подачи рыбы
- 3 Механизм подачи воды в каналы, регулируемый клапаном
- 4 Сортировочная поверхность
- 5 Система орошения водой рыбы во время сортировки
- 6 Механизм регулировки раскрытия каналов
- 7 Точная регулировка выпускных воронок
- 8 Счетчик рыбы, встроенный в выпускную воронку
- 9 Выход рыбы после сортировки
- 10 Домкрат (выход сбоку)
- 11 Рычаги направления потока рыбы
- 12 Цепной привод рычагов направления потока
- 13 Дышло
- 14 Электрический щит

Модель сортировщика	HELIOVISION 40 оснащен: 3 Pescavision 30	HELIOVISION 40 оснащен: 2 Pescavision 30 1 Pescavision 50	HELIOVISION 40 оснащен: 1 Pescavision 30 2 Pescavision 50	HELIOVISION 50 оснащен: 3 Pescavision 50	HELIOVISION 50 оснащен: 2 Pescavision 50 1 Pescavision 30	HELIOVISION 50 оснащен: 1 Pescavision 50 2 Pescavision 30
Количество каналов	3	3	3	3	3	3
Количество типоразмеров	3	3	3	3	3	3
Количество счетчиков (Pescavision 30 или 50)	3	3	3	3	3	3
Длина каналов (мм)	2500	2500	2500	2400	2400	2400
Макс. раскрытие каналов (мм)	65	65	65	75	75	75
Количество выходов и Ø (мм)	6xØ200	6xØ200	6xØ200	6xØ250	6xØ250	6xØ250
Вес мин.- макс. Форель/лосось/окунь	50 г - 1 кг	50 г - 1,5 кг	50 г - 1,5 кг	500 г - 2,5 кг	50 г - 2,5 кг	50 г - 2,5 кг
Вес мин.- макс. Тилапия/лещ/окунь	50 г - 500 г	50 г - 800 г	50 г - 800 г	500 г - 2 кг	50 г - 2 кг	50 г - 2 кг
Производительность (т/ч)	от 3 до 6	от 3 до 6	от 3 до 6	от 3 до 6	от 3 до 6	от 3 до 6
Вес (кг)	580	580	580	600	600	600
Габариты (м)	3,9 x 1,25	3,9 x 1,25	3,9 x 1,25	3,7 x 1,50	3,7 x 1,50	3,7 x 1,50
Высота (м)	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00
Мощность двигателя 220 В 1-фазный (50Гц/ 60Гц) / 380 В 3-фазный (50Гц/ 60Гц)	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт	0,55 кВт	0,55 кВт	0,55 кВт
Рекомендуемая производительность насоса (м3/ч)	40	40	40	50	50	50
Стандарт	TC40-30	TC40-21	TC40-12	TC50-30	TC50-21	TC50-12

Измерения проводились с использованием подъемного устройства или насоса для рыбы, с регулируемой подачей рыбы.

Фотографии и технические данные не являются публичной офертой. ООО "Faivre" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

Сортировщик со встроенным счетчиком **Heliovision**



Компания Faivre представляет новое поколение автоматических сортировщиков со встроенными счетчиками.



www.faivre.fr

Новая концепция сортировщика. Повысьте производительность с сортировщиком Heliovision!

Heliovision 40

50 г - 1,5 кг
3 канала
3 типоразмера
3 счетчика

Для форели / лосося до 1,5 кг
Высокая скорость сортировки с очень высокой точностью.
Производительность 5-6т/ч для рыбы весом 200 г.
Доступны 3 конфигурации счетчиков:

- 3 Pescavision 30
- 2 Pescavision 30 и 1 Pescavision 50
- 1 Pescavision 30 и 2 Pescavision 50





Heliovision 50

50 г - 2,5 кг
3 канала
3 типоразмера
3 счетчика

Предназначен для сортировки форели и лосося весом до 2,5 кг, тилапии, окуня и леща весом до 2 кг. Heliovision 50 специально разработана для сортировки крупной рыбы.
Доступны 3 конфигурации счетчиков:


- 3 Pescavision 50
- 1 Pescavision 30 и 2 Pescavision 50
- 2 Pescavision 30 и 1 Pescavision 50

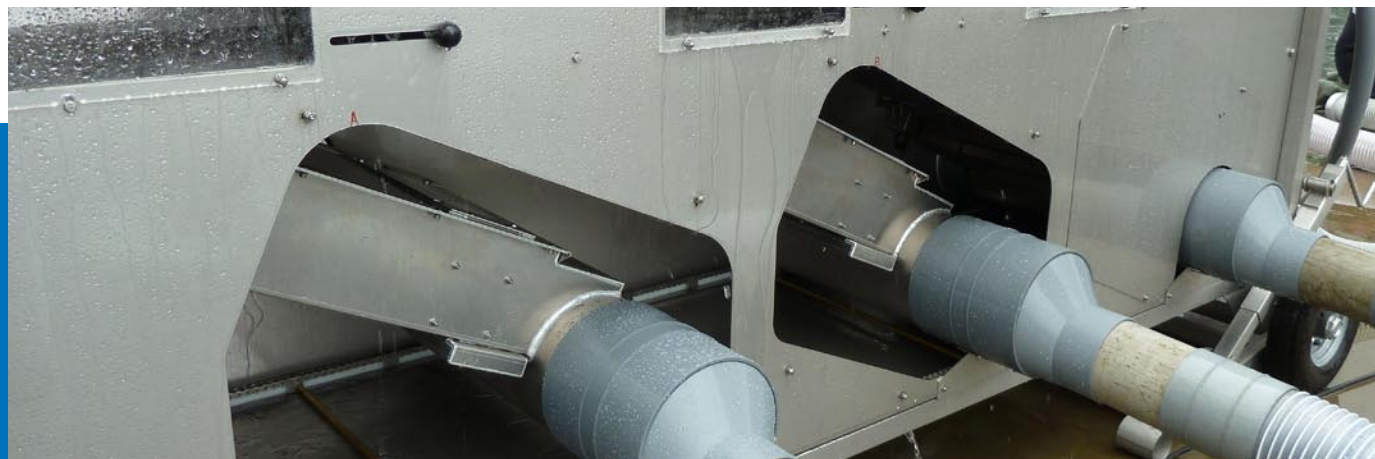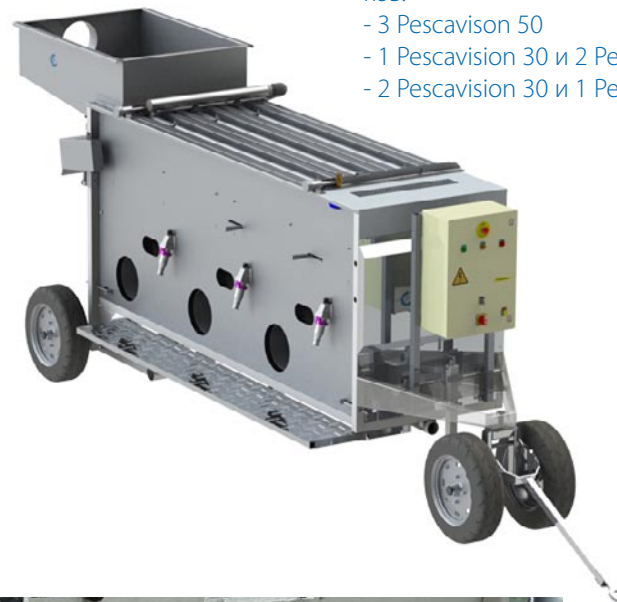

Счетчики Pescavision, расположенные в сортировщике, легко доступны.



Вид изнутри бункера подачи рыбы с опцией подключения насоса для подачи рыбы и сепаратором воды.

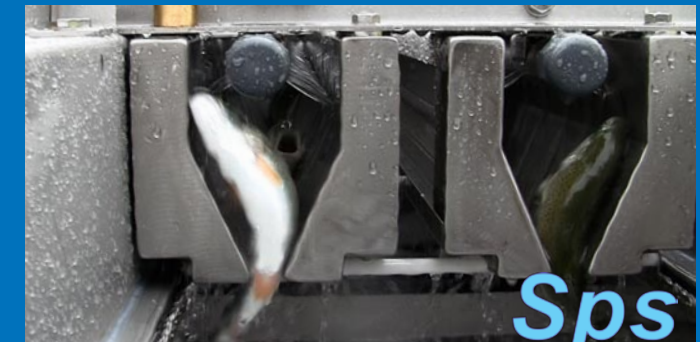

Система бережного автоподталкивания



Дисплей счетчика



Подача воды полностью регулируется клапаном



Механизм регулировки

