



КОНСТРУКЦИЯ

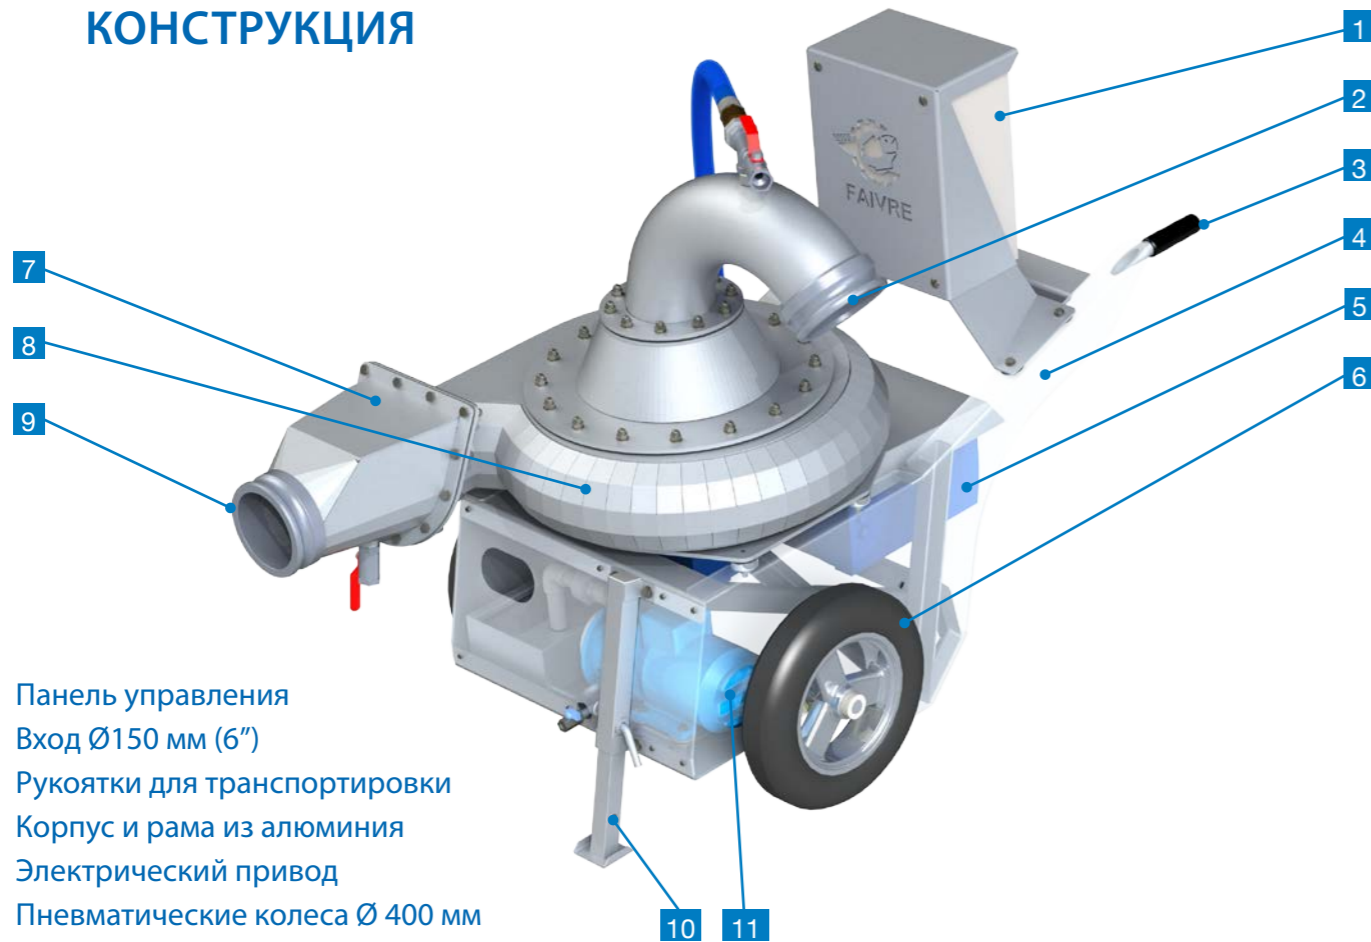

1. Панель управления
2. Вход Ø150 мм (6")
3. Рукоятки для транспортировки
4. Корпус и рама из алюминия
5. Электрический привод
6. Пневматические колеса Ø 400 мм
7. Выходной обратный клапан
8. Пропеллерный насос
9. Выход Ø150 мм (6")
10. Регулируемый упор
11. Помпа автозаливки

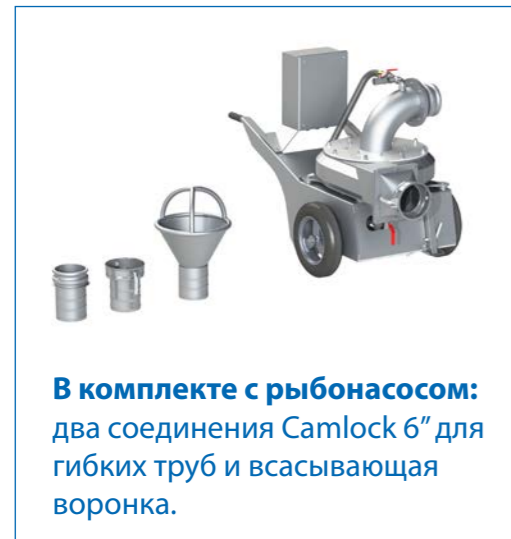

В комплекте с рыбонасосом:
два соединения Camlock 6" для гибких труб и всасывающая воронка.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Модель | PESCAVAC 6 Plus |
| Мощность мотора | 3 кВт 400 В |
| Регулировка производительности | Частотный вариатор |
| Автозаливка | 0,3 кВт 400В |
| Входное отверстие Ø | 152 мм (с замком Camlock) |
| Выходное отверстие Ø | 152 мм (с замком Camlock) |
| Общая высота подъёма | до 12 м (3м на входе + 9 м на выходе) |
| Масса рыб (лососевые) | до 700 г |
| Производительность по рыбе | 20 тонн/час |
| Производительность (по воде) | 232 м³/ч |
| Габариты | 1.76 x 0.86 x 1.06 м |
| Масса | 202 кг |
| Нержавеющая сталь | AISI 316L |
| Артикул | PH0602 |
| Faivre оставляет за собой право изменить технические параметры и конструкцию без уведомления | |

РЫБОНАСОС ДЛЯ ЖИВОЙ РЫБЫ PESCAMOTION 6 PLUS пропеллерный

Бережная работа с рыбой

НОВИНКА

ПЯТЕЦЕВЫЕ РЫБЫ ПЕРВЫМ КЛАССОМ
1
класс



Pescamotion 6 Plus это лучший рыбонасос от FAIVRE для бережной работы с живой рыбы до 700 грамм!
Традиционно высокое качество из нержавеющей сталей.



мировой лидер

Представительство в России: Компания «MERKE»
www.merke.ru, e-mail: fish@merke.ru, телефоны:
+7(495)7287673, +7(916)6010106, +7(903)7997975

www.faivre.fr

PESCAMOTION 6 PLUS САМЫЙ УДОБНЫЙ, ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ СРЕДИ ВСЕХ РЫБОНАСОСОВ.

Pescamotion 6 Plus идеально подходит для ловли живой рыбы без травм из садков, бассейнов и водоемов. Перемещение и подача живой рыбы на сортировочные устройства, счетчики, в другие места, в транспорт для перевозки и т.д. становятся простым делом!




Достоинства:

- Бережная (без травм) работа с живой рыбой
- Автозаливка и простое управление
- Плавная регулировка производительности
- Высота подъема рыбы до 12 м
- Высокая производительность 20 т/ч
- Легкая, компактная, мобильная конструкция
- Пульт дистанционного управления
- Долговечность в пресной и морской воде

Опция:

TD0601 бункер с сепаратором для отвода лишней воды (для прямого подключения к счетчику рыбы и погрузки рыбы в контейнер)

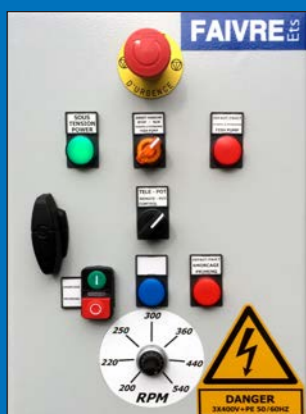

Панель управления с плавной регулировкой скоростью рыбонасоса



Большие пневматические колеса Ø 400 для транспортировки рыбонасоса



Опция: переходник с 6»(150мм) на трубы 4» (100мм)



Опция: Пульт дистанционного управления всеми функциями рыбонасоса до 200 м (вкл/выкл, автозаливка, управление скоростью рыбонасоса). IP67. Зажим на пояс и зарядка.



Полностью из алюминия и высококачественной нержавеющей стали AISI 316L.